


●基礎

「ストロングベタ基礎D13-@150」



●サッシ・ガラス



□ アルミスペーサー仕様

Low-E複層ガラス

アルゴンガス

ガラスとガラスの間にアルゴンガスを充填。空気に比べ熱伝導率約30%抑えます。

アルミスペーサー

熱貫流率
1.37 W/(m²・K)

※必ずペアガラス仕様
（Low-Eガラス）
Low-E複層ガラス
フルー・アルゴンガス入
アルミスペーサー仕様
（JIS A 4710:2015に準じた試験値）




手動シャッター&面格子

●断熱材



● ユーケーホームでは冬暖かい家を考えてましたが、群馬県内での夏の酷暑の中で快適に過ごせる、夏涼しい家をご提案致します。

●長期優良住宅認定取得+設計住宅性能評価取得

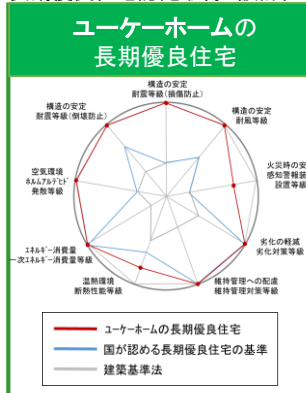


高耐震・高耐久設計で安心&長寿命

●基礎断熱



●耐力面材

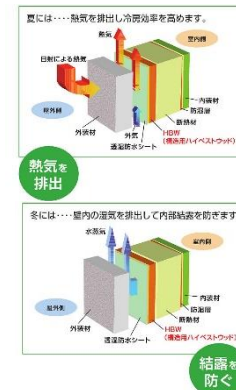

●基礎パッキン



●土台



檜 (105角)

●柱



檜 (105角)

●桁・梁



杉または米松 (105X105~360)

●2階床 (DP仕様)



床合板受 尺:@455)

●省令準耐火

